

LACA TOC 7



revestimento poliuretânico
para madeira



APLICAÇÃO

1

- **Piso Novo:** Lixar com uma máquina adequada para nivelar e alisar o piso. Em seguida, aspirar para remover todo o pó, garantindo uma superfície limpa e sem imperfeições.
- **Piso Antigo:** Remover qualquer resíduo de cera do piso e das frestas. Lixar o piso, calafetar e retirar todo o pó e resíduos. Para pisos térreos, impermeabilizar previamente com uma manta líquida (como a Cobertech ou P.U. Super Top 7) para isolar a umidade.

2

- Utilizar um pincel de cerdas macias ou um rolo de lã baixa (epóxi) para aplicar a Laca Toc 7.
- Aplicar 3 camadas puras, com um intervalo de 8 horas entre cada demão.
- Entre as camadas, utilizar uma lixa fina e aspirar o pó resultante para garantir a aderência e uniformidade das camadas subsequentes.

3


- Após a aplicação da última camada, aguardar 24 horas antes de liberar o piso para trânsito.
- A limpeza do piso deve ser feita com um aspirador após 30 dias da aplicação.
- As ferramentas utilizadas devem ser limpas com o Diluente Toc 7.

4

- É importante evitar aplicar o produto em pisos térreos com problemas de infiltração de umidade.
- O produto deve ser utilizado logo após a abertura da embalagem para evitar endurecimento.

5

- A empresa não se responsabiliza por pisos que tenham sido tratados com cera.

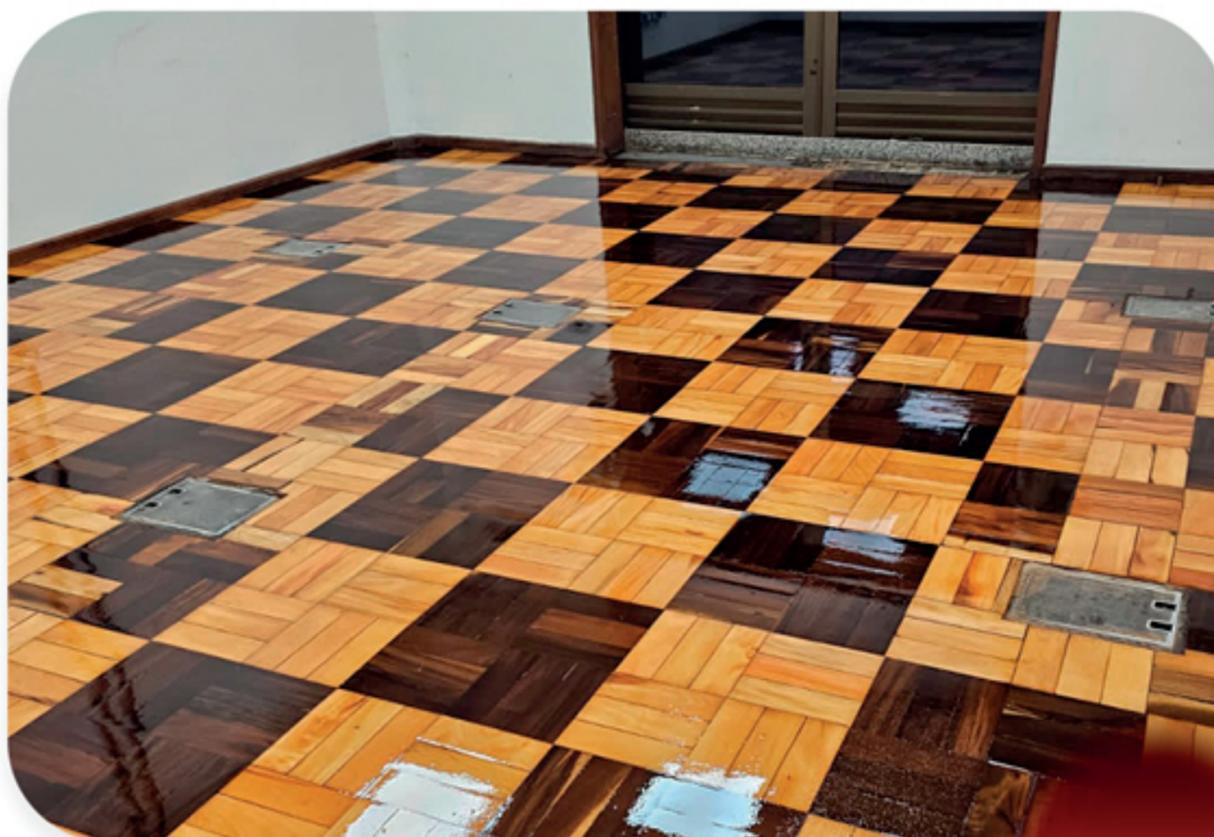

VANTAGENS



Proteção e Durabilidade



Acabamento Superior



Fácil Aplicação



Rendimento Eficiente



Dispensa Cera



Versatilidade




Resistência a Alto Tráfego

EXEMPLO DE USO:

Adequado para aplicação sob
Pisos de Madeira, Superfícies
de Concreto e Áreas de Alto Tráfego.

A Laca Toc 7 é um revestimento poliuretânico concentrado, utilizado para proteger e dar acabamento em pisos de madeira e superfícies de concreto. Ela oferece um alto brilho ou acabamento acetinado, criando uma camada durável que protege contra líquidos, riscos e batidas. Além disso, dispensa o uso de cera após a aplicação, tornando a manutenção do piso mais prática.

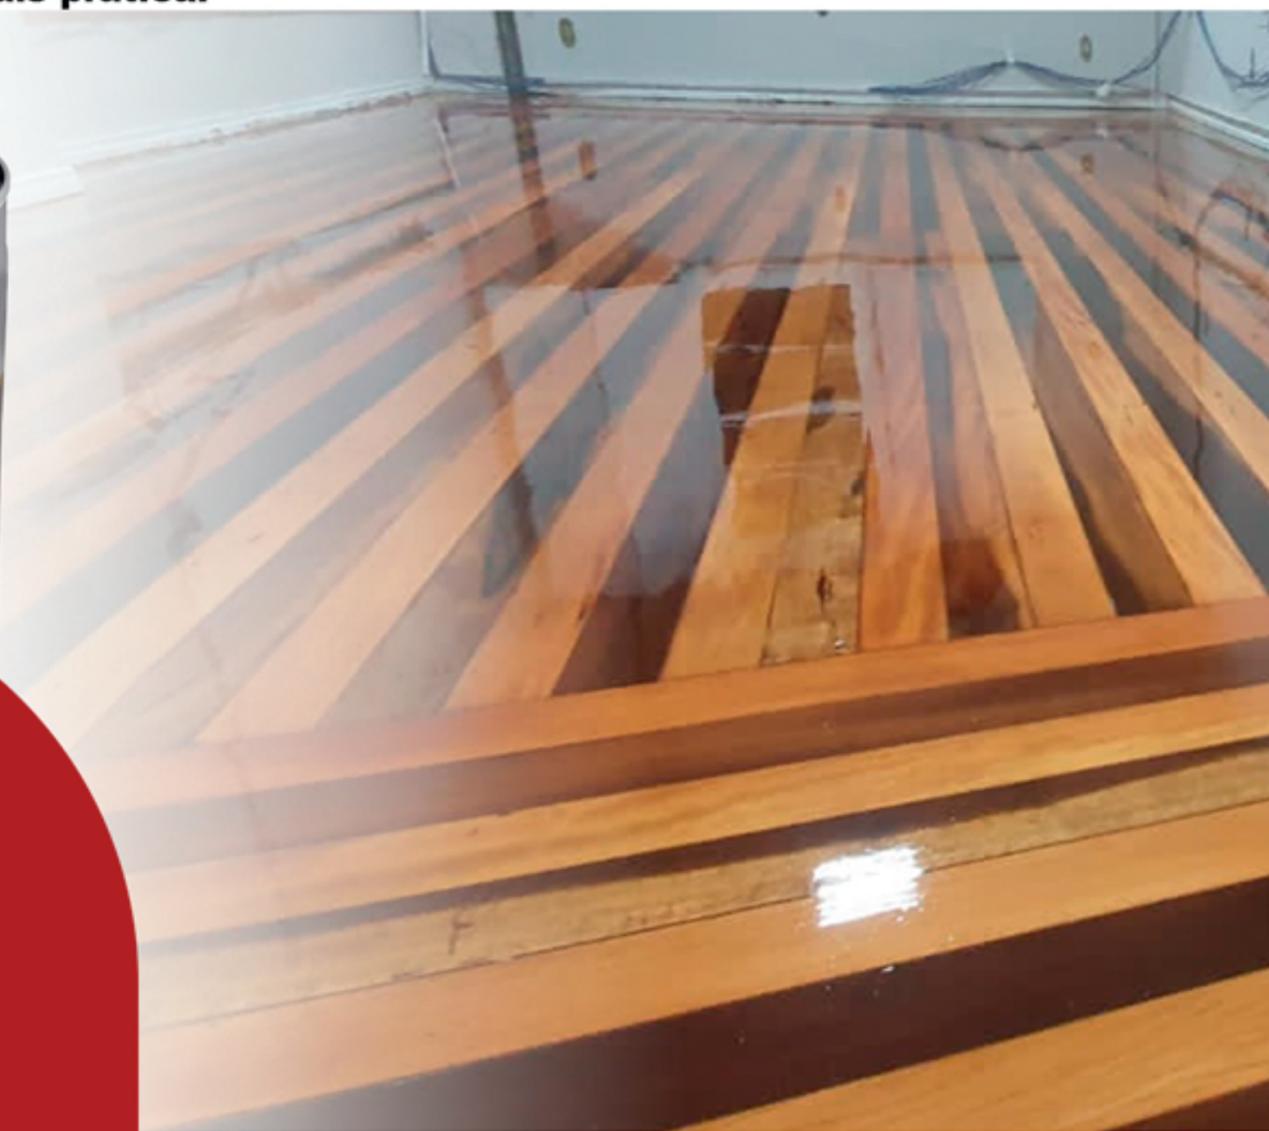


VALIDADE:
**1 ANO A PARTIR DA
DATA DE FABRICAÇÃO.**

RENDIMENTO:

1 LITRO: APROXIMADAMENTE 13 A 15 M² POR DEMÃO.
3,6 LITROS: APROXIMADAMENTE 47 A 54 M² POR DEMÃO.
5 LITROS: APROXIMADAMENTE 65 A 75 M² POR DEMÃO.
18 LITROS: APROXIMADAMENTE 234 M² POR DEMÃO.

ESTOCAGEM:

GUARDE EM LOCAL FRESCO, SECO E BEM VENTILADO.
MANTENHA LONGE DA LUZ SOLAR DIRETA E FONTES DE CALOR.
APÓS O USO, NÃO COLOQUE O PRODUTO DE VOLTA NA
EMBALAGEM. FECHÉ BEM A LATA E ARMAZENE-A DE
CABEÇA PARA BAIXO PARA EVITAR A ENTRADA DE AR.

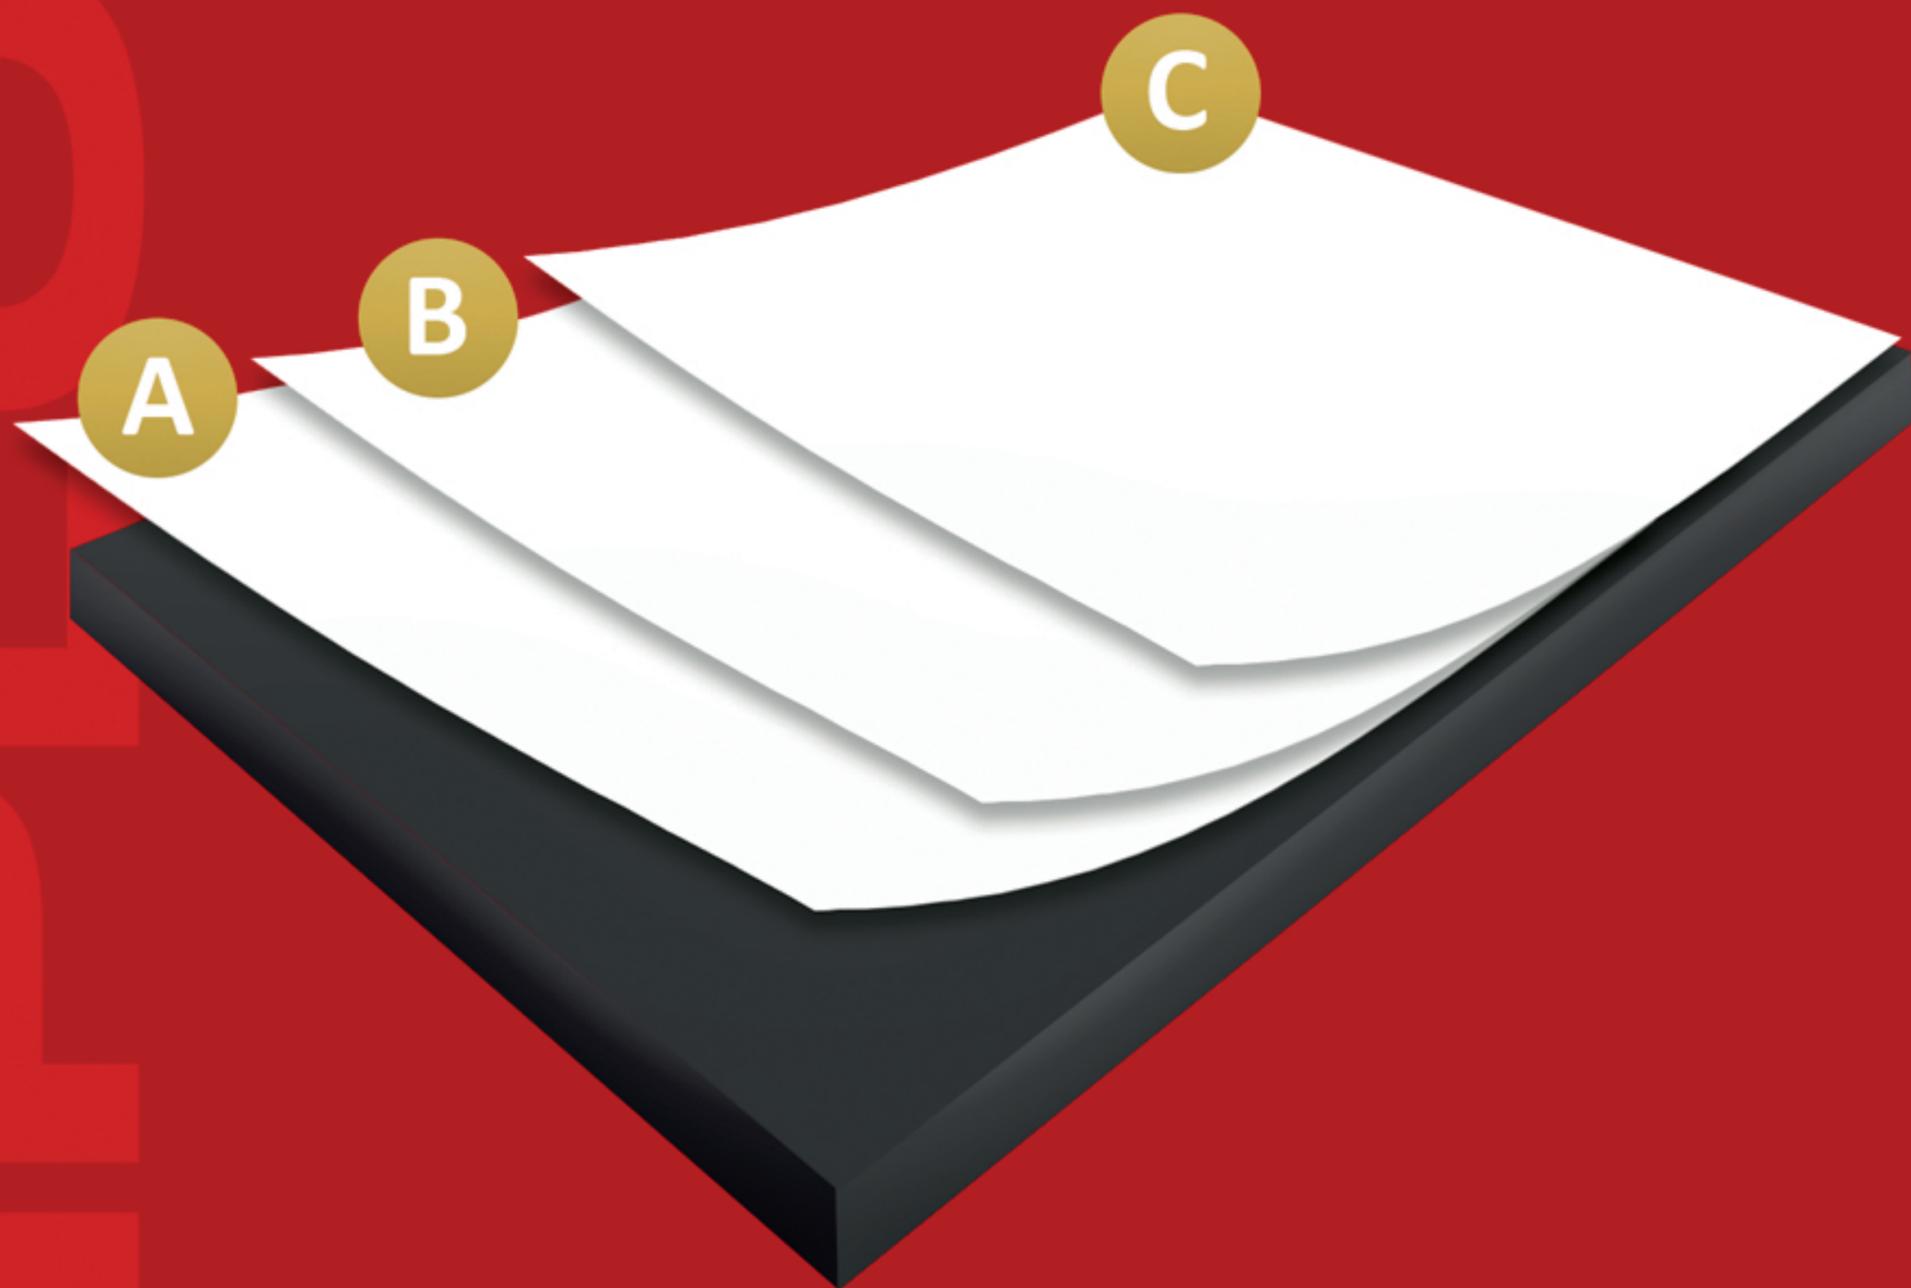

Número de Camadas: Devem ser aplicadas 3 camadas de Laca Toc 7.

Intervalo entre Camadas: Espere 8 horas entre cada aplicação.

Preparação entre Camadas: Utilize uma lixa fina e aspire o pó antes de aplicar a próxima camada para garantir um acabamento perfeito.



De até 1 ano para a integridade do acabamento, aplicado de acordo com as instruções e orientações da embalagem e boletim técnico. A garantia refere-se somente a reposição do produto após a avaliação técnica da Aton7 e mediante a apresentação da nota fiscal original da compra, o número do lote de fabricação e o prazo de validade.

